



MAXX Into2

SANITÁRNÍ PROSTŘEDEK PRO DENNÍ A PERIODICKÉ ČIŠTĚNÍ

Vysoce koncentrovaný přípravek neklasifikovaný jako nebezpečný* s nižšími nároky na bezpečnostní školení, dokumentaci, skladování a související náklady.

Účinnost

- Kombinuje vynikající výsledky při odstraňování vodního kamene, močových usazenin a zbytků mýdla s účinnou emulgací tělesné mastnoty a špíny
- Zvláště vhodný pro umývárny s intenzivním provozem
- Technologie dlouho působících parfemačních látek potlačuje a účinně kontroluje močový zápach

Efektivita

- Snadno odstraňuje vodní kámen, močové usazeniny a špínu
- Účinné působení v nízkých koncentracích (od 0,5 %) snižuje náklady na úklid

Bezpečnost

- Složení šetrné k materiálům umožňuje použití na většinu povrchů odolných vůči kyselinám
- Systém barevného kódování zaručuje, že při čištění bude pro každý úkon použit správný produkt



* dle nařízení CLP

Neutralizace molekul zápachu


- ▲ Nepříjemné pachy budou pohlceny a zůstane jen svěží vůně.
- ▲ Při pravidelném používání se účinek posiluje a přípravek působí jako prevence proti vzniku nepříjemných pachů.



Doporučené oblasti použití

- ▲ Pro údržbové čištění všech povrchů odolných vůči kyselinám a podlah v koupelnách s tvrdou vodou

Návod k použití:

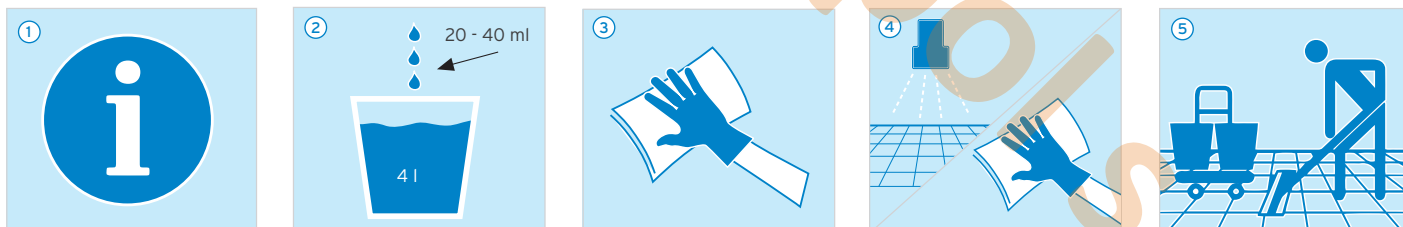

1. Vyhledejte podrobné pokyny k použití v hygienickém plánu.
2. Dávkujte 20–40 ml přípravku MAXX Into2 do 4 l vody. Na odolné nečistoty používejte neředěný přípravek.
3. Naneste čisticí roztok na mikrovláknový hadřík nebo houbu. Vytřete povrch. Jako preventivní opatření proti křížové kontaminaci doporučujeme používat přípravek MAXX Into2 v kombinaci s barevně kódovanými mikrovláknovými hadříky Polifix.
4. Opláchněte vodou nebo setřete čistým navlhčeným hadříkem.
5. Pro ruční čištění podlah doporučujeme přípravek kombinovat se systémy mikrovláknových mopů Ecolab.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY A INFORMACE:

Před použitím ověřte materiálovou kompatibilitu na malé, nenápadně umístěné ploše.

Před zahájením úklidu rozmístěte varovná upozornění „Pozor, kluzká podlaha“ a odstraňte je až po úplném uschnutí povrchu.

Pouze pro profesionální použití!

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Doporučené rozmezí skladovacích teplot je od 0 do 40 °C.

Hodnota pH (100 %)

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

PRODUKT	Č. VÝROBKU	BALENÍ
MAXX Into2	9084700	12 x 1l láhev
MAXX Into2	9084720	2 x 5l kanystr

Světová centrála
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Evropská centrála
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab s.r.o.
Vocetářova 2449/5
180 00 Praha 8
Tel.: 296 114 040
office.prague@ecolab.com

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Všechna práva vyhrazena.